

RENTAL CATALOG

vol.2



スリム看板(高輝度反射/W280mm×H1400mm)



TL-1



TL-2



TL-3



TL-4



TL-5



TL-6



TL-7



TL-8



TL-9



TL-10



TL-11



TL-12



TL-13



TL-14



TL-15



TL-16



TL-17



TL-18



TL-19

50
100
200
300
1000
など
数字が
入ります



TL-20



TL-21



TL-22



TL-23



TL-24



TL-25



TL-26



TL-27



TL-28



TL-29



TL-30



TL-31



TL-32



TL-33



TL-34



TL-35



TL-36



TL-37




TL-38



TL-39

※別注品も制作いたします。詳しくはお問合せください。



解除中マグネット



W200mm×H400mm

【使用例】

スリム看板 (W280mm × H1400mm)



ご協力をお願いします

令和

年

月

日まで

時間帯

:

~

:

工事

発注者

電話

-

-

施工者

電話

-

-

大

ご協力をお願いします

令和
年
月
日まで

○	○
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○

〇〇市〇〇町

時間帯 : ~ :

〇〇〇〇〇〇〇〇工事

発注者 ○○○○○○○○
電話 - -

施工者 ○○○○○○○○
電話 - -

HC

〇〇市〇〇町
 令和 年 月 日まで
 〇〇市〇〇町
 時間帯 : ~ :
 〇〇〇〇〇〇
 〇〇〇〇工事
 発注者 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
 電話 〇〇〇〇 〇〇〇〇
 施工者 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
 電話 〇〇〇〇 〇〇〇〇

スリム

「建設現場から元気のでるアート！」プロジェクト

大分県建設業協会





BUILD OITA

大分県建設業協会と株式会社〇〇〇〇は障害者アートを応援します

〇〇市〇〇町

令和
時間帯
:
年 月 日まで
~
:

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事

発注者

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

施工者

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

電話

-

-

電話

-

-

大

HC

大分県の障がい者アートを県内外の多くの方々にご紹介するとともに、芸術活動を通じた障がい者の社会参加を促進することを目的としており、実行委員会から提供された障がい者アートを協会員が受注した工事の工事看板に掲示いたします。



大分県建設業協会HP
当プロジェクト詳細



建設現場から
元気のでるアート！
Facebookページ

サイズ

小：W800mm×H900mm

大：W1100mm×H1400mm


H C : W550mm×H1400mm

中：W800mm×H1200mm


スリム：W280mm×H1400mm

地図・予告看板


※ご希望によりイラスト・写真入も承ります。

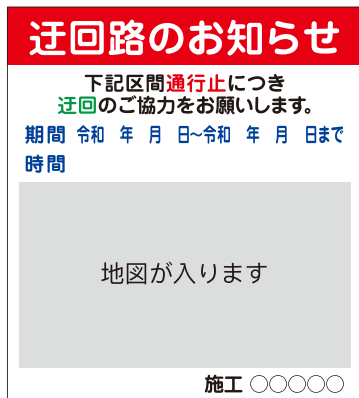

小

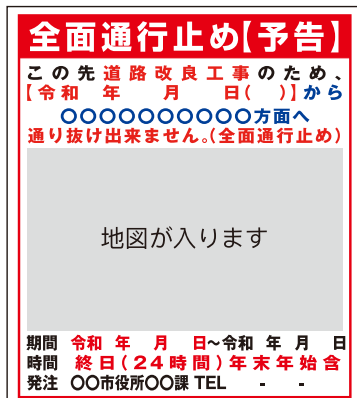

小

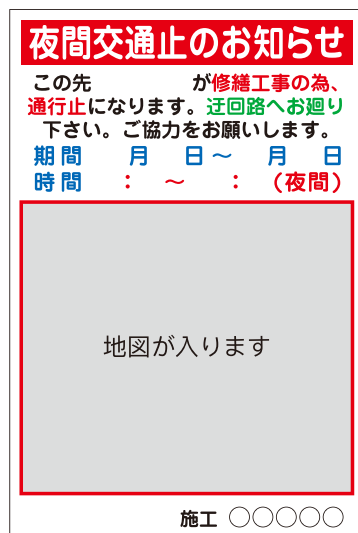

中




スリム




HC




HC

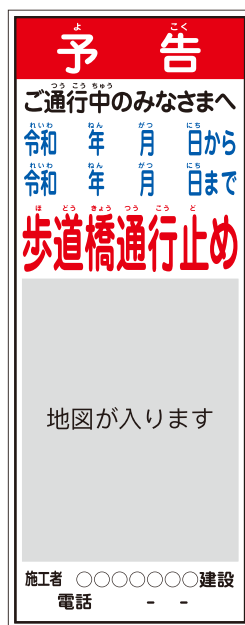

HC

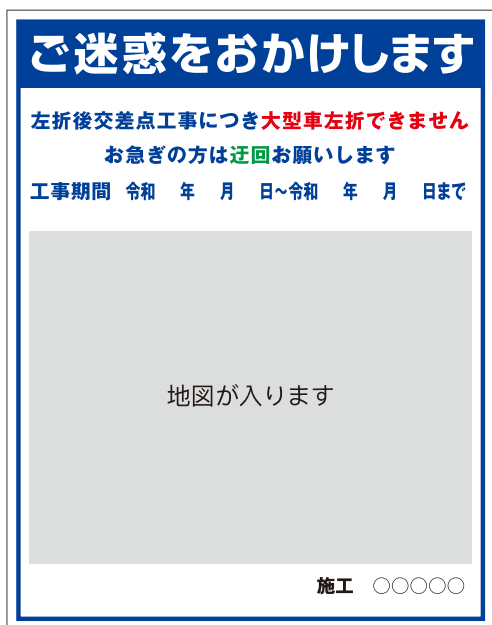

大

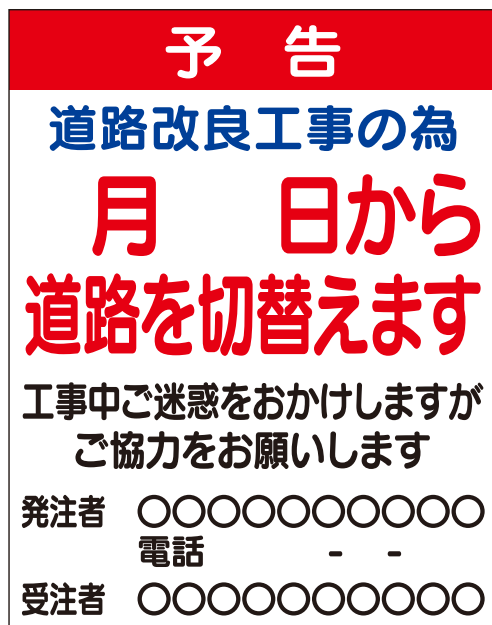

大

4週8休看板

女性雇用(けんせつ小町)

**週休2日制対象工事
(4週8休)**

この工事は、建設産業の
就労環境の改善に取り
組むため、原則土曜日
日曜日は、現場での作業
は行いません。



発注者
施工者

週休2日制(4週8休)

建設現場の将来の担い手の確保と
労働環境の改善に取り組んでいます



発注者
施工者

**週休2日制工事
(4週8休)**

この工事は、建設産業の
就労環境の改善に取り
組むため、4週8休を
実施しています。



発注者
施工者

私たちの工事現場では
週休2日制を取り入れています
本工事の週休2日制とは(4週8休)
建設業界の労働環境改善の取り組みを
行い若手技術者や新卒者が働きやすい
快適な職場をつくっています



発注者
施工者

建設業で働く女性を
応援しています

私たちの明るい未来へ、着々と
ちやく、ちやく



けんせつ小町
KENSETSU-KOMACHI

女性も活躍している
現場です。

建設業界で活躍している女性の愛称を
「けんせつ小町」とよんでいます。



けんせつ小町
KENSETSU-KOMACHI

テロ対策

サイズ

小：W800mm×H900mm
中：W800mm×H1200mm
大：W1100mm×H1400mm
スリム：W280mm×H1400mm
H C：W550mm×H1400mm

全種類ご希望により
サイズ違いも承ります

重点警戒中

不審物を発見した場合は、左記までご連絡ください。

電話 000・000・0000
事務所

テロ対策警戒中

不審者・不審物を発見した場合は、
左記連絡先までご連絡ください。

電話 000・000・0000
事務所

特別警戒実施中

不審者・不審物を発見した場合は、
左記連絡先までご連絡ください。

電話 000・000・0000
事務所

SECURITY SYSTEM

常時録画中

監視カメラ作動中

不審者を発見した場合は
直ちに警察へ通報します



その他

感染症予防対策実施中

この現場では「手洗い」など重点予防対策を行っています。

1人ひとりの
こころがけ



**重機・機材盗難防止
重点警戒実施中**

不審者・不審車両を発見した場合は、左記連絡先までご連絡ください。

電話 000・000・0000
事務所

AED 設置

自動体外式除細動器

AED設置現場作業所

現場事務所には、皆様の安全・安心のためAEDを設置しております。緊急時には作業員に声をかけてください。
※休工日は除きます



ドローン禁止区域

NO DRONE ZONE

この付近では
ドローン(無人飛行機)の
持込・操縦・飛行・撮影を
禁止しております。



石綿除去作業中

関係者以外
立入禁止


入場の際には必ず保護具を着用せよ




熱中症看板



W1100mm×H1400mm

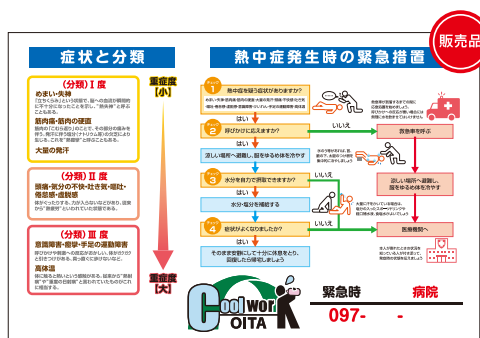

W910mm×H600mm

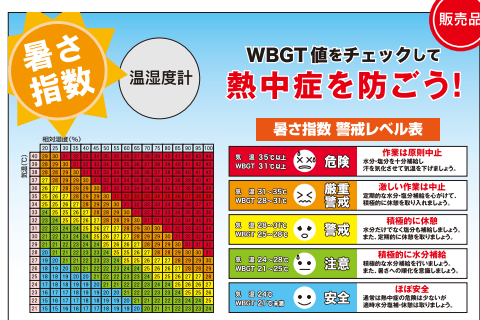

W910mm×H600mm

熱中症注意目安付温湿度計

φ230mm【屋内用】・φ156mm【防雨型】対応



W350mm × H750mm

防雨型温度。

WBGT值計

【防雨型】

φ300mm対応

熱中症注意目安付

溫湿度計

【防雨型】

φ300mm对应

溫濕度計

看板に温湿度計を
付けることで、
熱中症などの
リスクをいち早く
知ることができます。



熱中症注意目安付
温湿度計

【防雨型】φ156mm



熱中症注意目安付
温湿度計

【屋内用】φ230mm



防雨型温度・WBGT値計

【防雨型】φ300mm



熱中症注意目安付
温湿度計


【防雨型】φ300mm



W550mm × H1400mm



W550mm × H1400mm

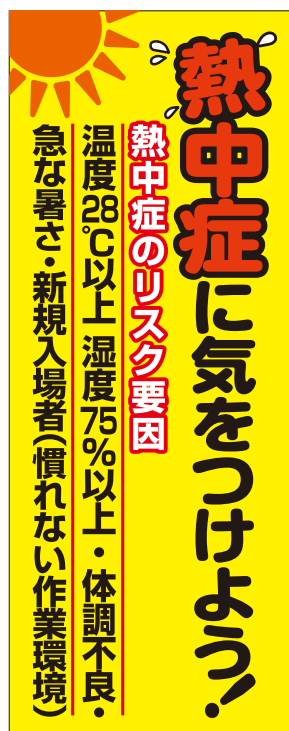

W550mm × H1400mm



W280mm × H1400mm

熱中症注意目安付温湿度計

φ156mm【防雨型】対応

法令標示板・指定看板

販売品

すべて販売品です

W1820mm×H910mm

【大分県】

令和 年度	号	工事
		
発注	大分県	土木事務所
設計	大分県	
施工		

【大分市】

		工事
		
発注	大分市長	
監理	大分市	
施工		

W910mm×H1000mm

【別府市】

工事名	
設計者	
工事監理者	
建築工事施工者	
電気設備工事施工者	
機械設備工事施工者	
発注者 別府市長	

W910mm×H910mm

指定建築物概要	
地名・地番	
敷地面積	m ²
建築面積	m ²
延床面積	m ²
建築物の軒の高さ	m
建築物の最高高さ	m
建築物の階数・棟数	地上 階建 棟
建築物の用途	
建築主住所・氏名	電話番号
設計者住所・氏名	電話番号
施工者住所・氏名	電話番号
建築着工予定年月日	令和 年 月 日
建築完成予定年月日	令和 年 月 日
標識掲示年月日	

建築計画のお知らせ	
地名・地番	
敷地面積	m ²
建築面積	m ²
延床面積	m ²
建築物の軒の高さ	m
建築物の最高高さ	m
建築物の階数・棟数	階建 棟
建築物の用途	
建築主住所・氏名	
設計者住所・氏名	電話番号
施工者住所・氏名	電話番号
建築着工予定年月日	年 月 日
建築完成予定年月日	年 月 日
標識掲示年月日	

W600mm×H500mm

開発許可標	
許可番号及び年月日	
許可を受けた者の住所及び氏名	
工事施工者の住所及び氏名	
施工地区に含まれる地域の名称	
工事施行面積	
工事期間	
現場管理者	
注意 建築物又は特定工作物は、この工事が完了した旨の公告がある日までの間は建築又は建設できません。	

特定開発行為許可標識	
許可年月日及び許可番号	令和 年 月 日 指令 第 号
開発行為の面積	平方メートル
特定予定建築物の用途	専用住宅(区画)
対策工事の概要	工事
対策工事以外の特定開発行為に関する工事の概要	
許可期間	令和 年 月 日～令和 年 月 日
作業等の許可を受けた者	市 株式会社 代表取締役

W600mm×H910mm

建築計画のお知らせ	
建築物の名称	
敷地の地名地番	
建築物の用途	
規模	地上 階 地下 階
構造	高さ m 延べ床面積 m ²
概要	敷地面積 m ²
工事の種別	
工事の着手予定日	令和 年 月 日
工事の完成予定日	令和 年 月 日
建築主	住所 氏名
設計者	住所 氏名
工事監理者	住所 氏名
工事施工者	住所 氏名
連絡先(問合せ先)	住所 氏名
備考	
この標識は、大分市住環境向上のための建築に関する指導要綱第10条の規定により、建築計画を事前に周知するための標識です。 (標識設置日)	

W910mm×H600mm

開発事業(宅地分譲)建設計画のお知らせ	
設置日 令和 年 月 日	
事業場所	
事業者	住所 市 番 号 氏名 株式会社 電話
用途	宅地分譲(区画)
敷地面積	m ² 区画数 区画
設計者	住所 市 番 号 氏名 株式会社 電話
施工者	住所 市 番 号 氏名 株式会社 電話
工事予定期間	令和 年 月 日～令和 年 月 日

W400mm×H350mm

宅地建物取引業者票	
免許証番号	大分県知事()第 号
免許有効期間	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
商号又は名称	
代表者氏名	
この事務所の代表者氏名	
この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数	(宅地建物取引士に従事する者の数 人)
主たる事務所の所在地	電話番号

【A】この標識は、大分市住環境向上のための建築に関する指導要綱第10条の規定により、建築計画を事前に周知するための標識です。

【B】この標識は、大分市ワンルーム形式集合住宅の建築に関する指導要綱第7条の規定により、建築計画を事前に周知するための標識です。

システム安全掲示板 4連式タイプ・3連式タイプ


【4 連式タイプ：例】

[illegible]

【3連式タイプ：例】

危険に気付くあなたの目			そして摘み取る危険の芽			みんなで築く職場の安全		
当作業所重点実地事項						安全施工サイクル		
今週の安全目標								
安全当番						施工体系図		
協力会社			今週の工程目標					
無災害記録表 目標時間 時間 月 日現在 時間								
ワイヤーロープの点検色 今週の点検色は 白 です 今月の点検色は 白 です								
900			900			900		

- 現場に応じたレイアウト承ります。
(掲載パーツの組み合わせによる)
- 特注品も企画デザインにより承っております。

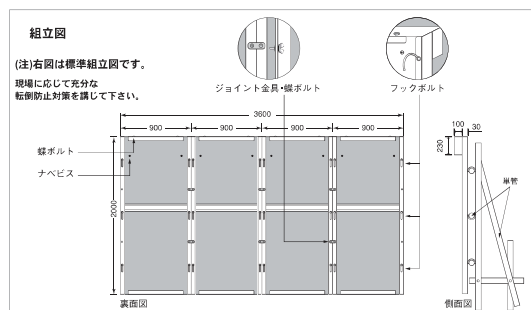

移動式揭示板

[illegible][illegible]

サイズ

W800mm×H900mm
W550mm×H1400mm
W1820mm×H910mm

上記サイズも制作可能です

- 現場に応じたレイアウト承ります。

安全掲示板パーツ

1 今月の安全スローガン
表示数及び表示内容は希望可能

2 今週の安全目標
表示数及び表示内容は希望可能

3 今週の安全当番
会社名・当番名は希望可能

4 お知らせ

5 無災害記録表
数字マグネット希望可能

6 ワイヤロープ使用禁止基準
数字マグネット希望可能

7 玉掛ワイヤロープの点検色
基本ベース「今月」「白」
点検色マグネット付「赤」「黄」「緑」

8 安全施工サイクル
時計の取付仕様も可能。熱中症対策
用サイクルのマグネットも製作可能

9 作業主任者一覧表
資格名・会社名・氏名は希望可能

10 作業主任者の職務
正・副の顔付き希望可能

11 現場配置図
PDFデータ支給で配置図の印刷も
出来ます。

12 有資格者一覧表
資格名・会社名・氏名は希望可能

13 建設用クレーンの標準合図法

14 緊急時連絡表

15 緊急病院位置図
PDFデータ支給で配置図の印刷も
出来ます。

16 自然災害発生時避難経路
PDFデータ支給で配置図の印刷も
出来ます。

17 施工体系図

18 悪天候及び地震時の作業中止基準

19 再生資源利用計画書
再生資源利用促進計画書も可能

20 危険予知活動表

21 保護具の正しい着装
ヘルメット・作業服カラー変更可能

22 グーパー運動

23 一日ゼロ災害

24 一日ゼロ災害



保護具
・正しい着方が正しいか？
・ヘルメットは正しいか？
・フックが壊れていないか？
・フックが壊れていないか？
作業服
・正しい着方が正しいか？
・フックが壊れていないか？
・フックが壊れていないか？
安全靴
・正しい着方が正しいか？
・フックが壊れていないか？
・フックが壊れていないか？



1. いつも元気で、ほがらかに
2. 互いに仲よく、協力し
3. 指示や注意は、よく守り
4. 身支度きちんと、整えて
5. 整理整頓、第一に
6. 機械や器具は、よく調べ
7. 作業は正しく、順序よく
8. 遅らく合図は、あわてるな
9. 無理と油断は、ケガのもと
10. わからぬことは、さしず待て

法令標示板

500*400

建設業の許可票	
商号又は名称	
代表者の氏名	
監理 技術者の氏名	
資格者証 交付番号	
一般建設業又は 特定建設業の別	
許可を受けた建設業	
許可番号	
許可年月日	

500*400

道路占用使用許可証	
工事名	
占用場所	
申請者住所氏名	
工事責任者	
占用目的	
許可年月日	
許可番号	
許可範囲	
許可期間	
許可権者	

500*400

解体工事業者登録票	
商号、名称又は氏名	
法人である場合の 代表者の氏名	
登録番号	
登録年月日	令和 年 月 日
技術管理者の氏名	

500*400

労災保険関係成立票	
保険関係成立年月日	令和 年 月 日
労働保険番号	
工事期間	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
事業主の住所氏名	
注文者の氏名	
事業主代理人の氏名	

500*400

鉄骨製作工場名表示	
鉄骨製作工場名	
代表者名	
所在地	
認定番号	

500*400

石綿の使用状況の調査結果	
事業所の名称	現場責任者
建築物の種類	☐ ビル ☐ 木造 ☐ 建築設備 ☐
調査方法 (調査箇所)	☐ 設計図書 ☐ 現場に於ける目視 ☐ 石綿含有率の分析 ☐
発注者からの通知	☐ 有り (☐ 設計図書 ☐ 改修記録 ☐ 施工記録 ☐) ☐ 無し
調査結果	石綿含有 ☐ 有り ☐ 無し
調査者氏名及び所属	
調査終了年月日	年 月 日

500*400

建築基準法による確認済	
確認年月日番号	
確認済証交付者	
建築主又は 建築主氏名	
設計者氏名	
工事施工者氏名	
工事現場管理者氏名	
建築確認に係る その他の事項	

A4(297*210)

この工事の元請事業主は 建退共に参加しています	
元請事業主	
建退共	
この現場で働く方で、雇用主が建退共に参加している場合は建退共制度の適用を受けられますので雇用主に確認しましょう。建退共に未加入の下請け事業主は加入しましょう。事業主は、建退共制度に同意を表明してください。事後の更新を忘れずに！	
建退共 大分県支部	

A4(297*210)

下請負人の皆様へ	
今回、	工事の
下請負人となり、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせた方は遅滞なく	まで建設業法施工規則(昭和24年建設省令第14号)第14条の4に規定する再下請負通知書を提出して下さい。
一度通知した事項や書類に変更が生じたときも変更の年月日を付記して同様の書類を提出して下さい。	

アルミガード看板(アルミRアングル)

特許取得

トータルオリジナルの
アルミRアングルで
うれしい3つの大幅アップ!!

1 見た目の美しさアップ!!

2 安全性アップ!!

看板枠がカバーされているので、
万が一歩行者が接触しても安全です。

3 環境への配慮がアップ!!

従来品のように養生カバーが
いらないので処分時の廃棄物も
少なく済みます。



背面

さらに!!

背面は金具付(標準装備)で、
電柱などへの取付けが簡単!!

姉妹品もあります!!



※写真は800×900タイプです。

1100×1400

800×900

上記サイズも
レンタル可能です。

※板面制作費が
別途必要となります。

関連
商品




看板ウエイト設置可能



ガードレール用スタンド


サブロー君

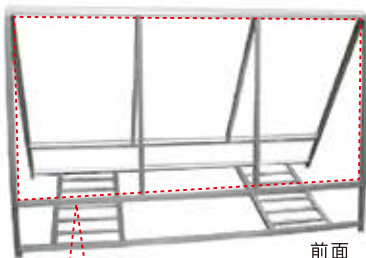

側面

収納時

小さく
折りたため
ます!



仕様
サイズ: W1820mm×H910mm
材質: アルミ

- 丈夫で錆びないアルミ製。
- 看板パネルの差し替えが簡単!
- 看板パネルの差し替えが簡単!
- 強風・潮風(塩害)・雨・雪に強い!
- 軽くて持ち運びが簡単!
- 開き止め兼重し置き付き!

モーションECOライト



100W

50W

- 人感センサー付き照明です。
- 点灯と点滅を切り替え可能です。

使用例



仕様

外形サイズ: 100W H61mm×W480mm×D122mm
50W H64mm×W280mm×D110mm
光源: 高輝度LED(白色)
点灯条件: 電源ON時に夜間のみ点灯
点灯時間: 点灯時パワーモード/40時間以上
充電時間: 約10時間

フラッグキーパー



使用例



- 旗のサイズ及び上段設置・下段設置を問わず、すべての状況に対応できます。
- 伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮が出来ます。

仕様

適応旗幅:
1000mm~1500mm
材質: スチール

旗竿キャップ



使用例



- 単管パイプに簡単に取り付けができます。

仕様

材質: ステンレス

フラッグパネル

鋼板製 社旗看板

鋼板製 安全旗看板



使用例

- 強風でも社名くっきり鋼板製。
- 単管に掛けるだけの簡単設置。

仕様

サイズ: W1200mm×H900mm

看板用鋳物



- 看板用の重しです。550幅、スリム看板、ブロー枠などにお使いいただけます。

仕 様	
サイズ	H60mm×W105mm×D64mm
重量	10kg
材質	鋳物

ガードレール金具



- ガードレールなどに看板を取り付けられます。

仕 様	
サイズ	W275mm×H1400mm用 W550mm×H1400mm用
重量	10kg
材質	鋳物

くい丸・杭太郎(打ち込み杭)



- 耐久性と施工性に優れた打ち込み杭です。
- 用途：
 - 土木工事
 - フェンスや安全鋼板の設置に
 - 簡易バリケードや屋外看板の設置に

仕 様	
長さ	1.1m 長さ：1.5m
実寸	1145mm 実寸：154mm
重量	約3.0kg 重量：約4.0kg
太さ	48.6mm 太さ：48.6mm

※ 2m(販売品)もあります

単管パイプ



長さ	サイズ
5 m (少数)	φ48.6mm
4 m	
3 m	
2 m	

キャッチクランプ



仕 様	
サイズ	φ48.6mm/φ42.7mm兼用
重量	1.12kg

- ※固定、自在、平行の機能を併せ持つためこれ一個で十分です。
- ※鉄骨、鉄板に取り付けます。
- ※クランプの回転をボルトで固定できます。

六役チャックL-100型



仕 様	
つかみ厚さ	100mm
1個当たり重量	1.7kg

鉄骨のフランジをがっしりと固定。「水平使い（水平固定と水平自在）」「垂直使い（垂直固定と垂直自在）」の6役機能のマルチに使える万能型鉄骨クランプです。さらにクランプ部分は兼用なのでφ48.6 とφ42.7 の単管パイプに対応します。

- 「水平使い・垂直使い」「φ48.6/φ42.7」「直交(固定)・自在」をカバー。
- 使用数量の拾い出しが簡単。
- 在庫管理も簡単（保有数量や保有機種の減少）。

鉄骨クランプの代名詞です。「6役」「六役」「ロクヤク」として呼称される場合があります。鉄骨H鋼のフランジ等と単管パイプをジョイント。

ソーラー式街路灯



使用例・設置例




- 車庫入れの際の誘導灯、作業現場での照明灯、侵入者を威嚇する防犯灯、玄関口、通路などの照明灯として。
- 暗くなると自動で微弱点灯する人感センサー付きソーラー式LEDライト。

仕 様

検知エリア：水平180度／15m
 バッテリー：Li-ion 3.7V/7200mAh
 点灯照度：1,080Lm(10W点灯時)
 点灯パターン：・常時20%点灯
 ・常時微弱点灯 感知して100%点灯
 ・通常消灯 感知して100%点灯
 点灯時間：・常時20%点灯：約12時間
 ・センサー感知：100%点灯(15～20秒)：約200回
 充電時間：約6～7時間
 照射角：70度
 設置場所：屋内、屋外(防雨構造：IP65相当)
 重量：1.37kg

LEDテープライト 10m(ドラム無し)・20m(ドラム式)

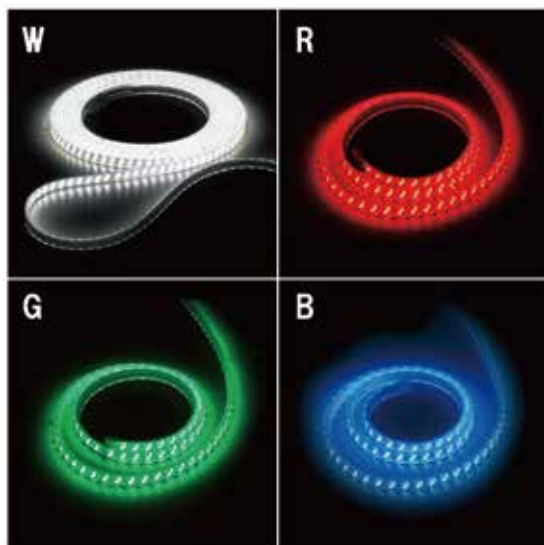

- 防水性、耐久性、湾曲性に優れたドラム付き高輝度LEDテープライト。
- 様々なものに巻きつけてご使用いただけます。
- ドラム付きなので巻き取りや収納が簡単です。



使用例



20m(ドラム式)



連結可(最大50m)

仕 様

サイズ：20m・10m
 光源：SMD 2835 140個 / M
 全光束：14,000ルーメン
 入力電圧：AC100V 50Hz / 60Hz
 防水レベル：IP65

ソララ



※バース金具も承ります。

- 環境にやさしいソーラー式保安灯。
- 赤と緑のLEDが点滅するスリムタイプです。
- コーンバーのリングに通ります。

仕 様

サイズ：H197mm×φ74mm×t56mm
 LED：超高輝度LED×赤4個 / 緑2個
 電源：ニッケル水素単3形電池×1本
 点灯時間：約15日(1日12時間使用時)
 発光パターン：上→中→下と2個ずつ点滅
 点灯条件：電源ON時に夜間のみ点滅

LEDチューブライト

ソーラー式



- ソーラー式なので電源のない所で使用できます。
- 暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。

仕 様

サイズ：φ22mm×10m
 材質：ポリ塩化ビニール
 LED：赤24個
 ソーラーパネル：1W
 電源：ニッケル水素電池
 点灯時間(無日照)：約8日(満充電時)
 点灯パターン：交互点滅
 その他：・ON-OFFスイッチ
 ・夜間自動点滅機能付

100V用




- 100Vで使用できるLEDチューブです。
- 最大50本(500m)まで連結が可能です。
- 暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。
- 電源プラグを差し込むだけですぐに使えます。

仕 様

サイズ：φ22mm×10m
 材質：ポリ塩化ビニール
 LED：赤24個
 点灯パターン：交互点滅
 電源電圧：AV100V
 消費電力：約3.5W

コーンバー

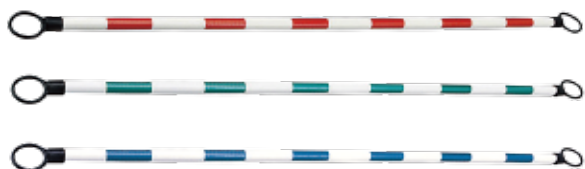

●コーンとコーンの間に設置する境界用のバーです。

仕 様

サイズ：φ34mm×L2000mm
 カラー：赤白、緑白、青白
 重量：600g
 材質：樹脂

アルミコーンバー



仕 様

サイズ：φ34mm×L2000mm
 カラー：赤白
 材質：アルミ

※アルミコーンバーは数量に限りがございます。
 担当者へお問い合わせください。

A型バリケード



仕 様

サイズ：H730mm×W460mm×D54mm
 重量：約2.1kg
 材質：PE

●ブロー成型式で、
 軽くて壊れにくい
 単管バリケード

動物型バリケード(カメ)



仕 様

サイズ：
 H800mm×W460mm×D50mm
 カラー：グリーン・ブルー
 材質：PE

レボコーン



- 柔軟性、耐久性に優れたPVC製の重量タイプのコーンです。
- 大型トラック等の車両に踏まれても、すぐに形を戻す柔軟性を備えており、倒れてしまった際などに起こりうる二次災害を防止する効果があります。

仕 様

サイズ：H720mm
 ベースサイズ：H40mm×W355mm×D355mm
 重量：約3.5kg
 材質：PVC

ガードスチール



●単管バリケード用の
 重しです。

仕 様

サイズ：H285mm×W145mm×D80mm
 重量：10kg
 材質：鋳物

単管パイプ



長さ	サイズ
5 m (少数)	φ48.6mm
4 m	
3 m	
2 m	

フェンス

樹脂フェンス



仕 様

サイズ：H1000mm×W1000mm×D59mm
重量：3.65kg(本体・脚2本セット時)
材質：PP

カラーフェンス




メーカー
取り寄せ

仕 様

サイズ：W1800mm×H1810mm
重量：約16kg
材質：フェンス枠は溶融亜鉛メッキ処理

全網メッキフェンス

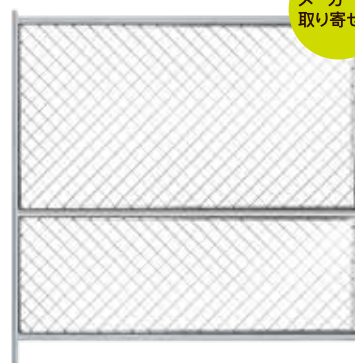

メーカー
取り寄せ

仕 様

サイズ：H1800mm×W1810mm
材質：フェンス枠は溶融亜鉛メッキ処理

鋳物ブロック



仕 様

サイズ：H80mm×W200mm×D370mm
重量：10kg
材質：鋳物

フェンス用台 ダイロックII



仕 様

サイズ：H100mm×W300mm×D260mm
重量：12kg
材質：鋳物

水タンク



仕 様

サイズ：H160mm×W420mm×D320mm
重量：13kg(満水時)
材質：PE

視線誘導ブロック KYブロック



仕 様

外形サイズ：H550mm×D450mm×W1,000mm
重量：約18.7kg(満水時約140kg)
材質：UHMW-PE製(超高分子ポリエチレン樹脂)

カートリッジ式ウェイト



ジョイントウェイト/約1.2kg ウェイト/約0.75kg×2個

- 視認性、衝撃吸収性に優れたバリケードブロックです。
- ウェイトがカートリッジ式なので移動が容易です。



使用例

※数量に限りがございます。担当者へお問い合わせください。

アルミ矢印板(折畳み)



仕 様

サイズ：H500mm×W900mm
重量：7.7kg
材質：アルミ


ガルバニウム矢印板(折畳み)



仕 様

サイズ：H500mm×W900mm
重量：12kg
材質：ガルバニウム

マルチサインボード(ミニ) YELLOW(折畳み)

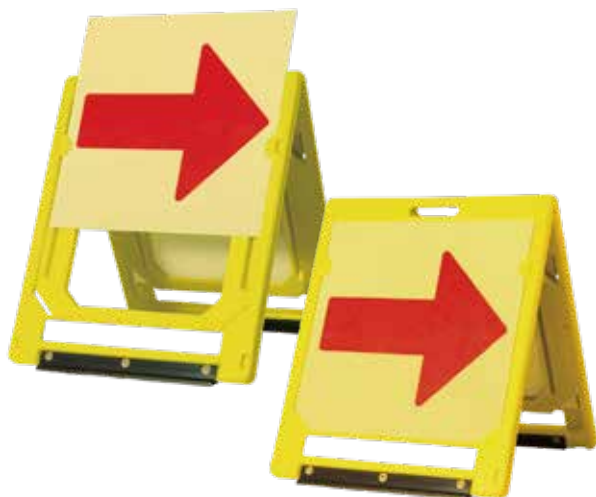


- 軽量で持ち運びがラクラク！
- 割れにくい・錆びにくい・パネルの差し替えが簡単で、コストパフォーマンス抜群です！
- スタッキング可能で省スペース収納できます！
- 持ち運びに便利な取手付き！

仕 様

サイズ：H450mm×W540mm×D52mm
重量：約2.5kg(表示板を含む)
材質：本体 / ポリエチレン
表示板 / アルミ複合版
※シートの反射の有無は選択可能
ゴム脚 / EPDM

エアロアローIII(ソーラー式LED)

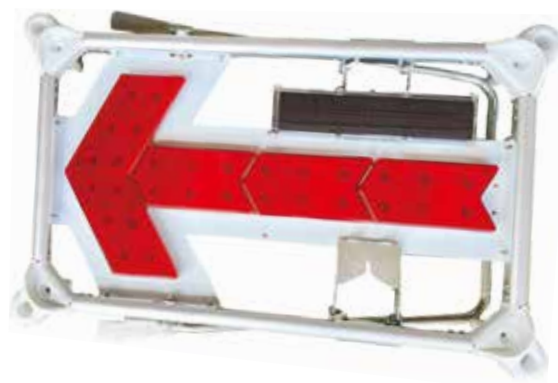

- ソーラー側が充電不足になると自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様。

仕 様

サイズ：H775mm×W505mm×D130mm
重量：約7.3kg
材質：フレーム … アルミ
ベース部 … 鉄
矢印部 … ポリカーボネート
LED：赤30個
ソーラーパネル：2W
電源：ニッケル水素電池・単一電池2本または3本(別売)
点灯時間(無日照)：標準モード … 約10日(満充電時)
エコモード … 約20日(満充電時)
点灯時間(電池2本)：標準モード … 約120時間
エコモード … 約240時間
点灯時間(電池3本)：標準モード … 約160時間
エコモード … 約320時間
点灯パターン：点滅 / 流動
その他：ON-OFFスイッチ
電源自動切替機能
エコモード
夜間自動点滅機能付

仮設停止ライン



使用例

- 簡単に設置でき、移動が可能です。
- 仮設停止線Rは、表面の特殊加工により汚れにくい仕様に。リースにも最適です。

仕 様

サイズ：10t×190w×2,300L
カラー：白

進入車両強制停止装置 とまるくん

メーカー
取り寄せ



●通行車両が誤って作業域に突入した時に
車両を最短で強制的に止める事を補助する装置です。



デコの原理により車両の前輪を
浮かし、強制的に停止させる事
が可能です。



キャスターがついているので
移動も一人で行えます。

仕 様
外形サイズ：H1080mm×W860mm×D1180mm (突起物は含まず)
重量：30kg(高輝度矢印板は除く)
材質：アルミ合金 / 成型合成ゴム

クッションドラム

クッションドラム
キャスターなし



仕 様
サイズ：φ580mm×H830mm
材質：PE
その他：水袋5コ入

クッションドラム
キャスター付



仕 様
サイズ：φ約580mm×H約840mm
材質：PE
車輪径：φ約100mm
その他：水袋5コ入

ソーラー式LED大型警告灯



仕 様
サイズ：φ600mm
重量：4 kg
LED：発光部 … レッド80個・ブルー20個 センター発光部 … キセノンランプ
電源：AC100V / DC12V
定格：AC100V / 7 W

GPSソーラー式信号機



仕 様
サイズ：W600mm×H2070mm×D600mm
重量：約50kg
信号灯：●発光部径250φ×2灯 ●赤点灯時『×』抜き ●青点灯時『↑』抜き ●超高輝度LED 赤：630nm以下 青：470nm前後 黄：591nm前後
消費電力：約2W以下
制御方法：●自動同期運転 ・GPS衛星電波による同期方式…ランダム設定スタート可能 ・トンネルモード…同時スタートによる内部時計同期方式 ●手動操作運転…外部接点入力による信号灯手動切替
機能：●青時間調整…最大40%まで増減 時間常入替 ●任意設定時間入力 ●3差路、4差路対応 ●リセット(初期化)機能搭載 昼夜2段階自動切り替え

ソーラー式電光盤(車載式)

メーカー
取り寄せ



軽い!

軽量タイプのため、
大人2人の手で簡単に
荷台に積載できます。



薄い!

厚さ約100mmの
薄型バッテリーボックス。



便利!

USBフラッシュメモリーで
自由なメッセージを標示でき、
ファイルで管理が可能。

仕 様

サイズ：H1820mm×W1000mm
重 量：90kg (内バッテリー40kg)

ソーラー式電光盤面横型(昇降式)

メーカー
取り寄せ




仕 様

外形サイズ：H1960～2760mm×W1250mm×D1370mm
画面サイズ：H320mm×W960mm 3文字1段(3パネル)
重量：約165kg
表示色：オレンジ単色
バッテリー：30AH 電圧DC12V
充電器：入力 AC100V 出力 DC12V
点灯時間：約7日 ※(24時間点滅)条件により異なります。

ソーラー式電光盤面縦型

メーカー
取り寄せ

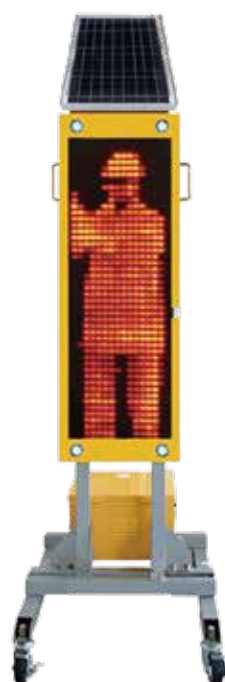

仕 様

外形サイズ：H2270mm×W650mm×D1000mm
画面サイズ：H960mm×W320mm 1文字3段(3パネル)
重量：約110kg
表示色：オレンジ単色
バッテリー：30AH 電圧DC12V
充電器：入力 AC100V 出力 DC12V
点灯時間：約7日 ※(24時間点滅)条件により異なります。

ワンツーマット



- 弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。
- 鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。
- 地面へのフィット感が抜群です。
- 弾力体なので、下地の損傷がありません。
- 使用状況により、繰り返し使用が可能です。

仕 様

サイズ：5mm×1m×2m
重量：12kg

ラフボード



- 再生材を使用することで、環境に配慮した高強度な敷板を実現しました。
- 敷鉄板に比べて非常に軽量なので、運搬・設置が簡単です。
- 両面リップにより、軟弱地盤や悪路でも滑りにくい設計です。

仕 様

サイズ：3×6両面リップ
910mm×1,820mm Tt24.7mm
[ベース12.7mm+リップ6mm(両面)]
重量：21kg
材質：鋳物

アイアンマンⅢ



使用例

- 敷板のズレ解消やバタつき防止に。
- 鍛造成型かつ高強度ボルト(M16)を採用しており、製品強度がUP!
- 上部Cカット形状で、乗り上げがしやすい仕様です。

仕 様

サイズ：120mm×100mm
※対応幅：19・22・25mm
重量：2.4kg

アルミゲート GTO-50




使用例

- アルミ合金で軽くて丈夫。
- アルマイト加工によりさびにくくきれいです。
- 端に単管クランプが付いているので設置が簡単。
- 規格サイズ以外にも制作致します。

仕 様

サイズ：H1403mm
TW5141mm
有効開口4640mm
幅たたみW501mm
ジャバラH(最大使用時) 1162mm
重量：21.3kg
材質：アルミ合金

キャスターレールR

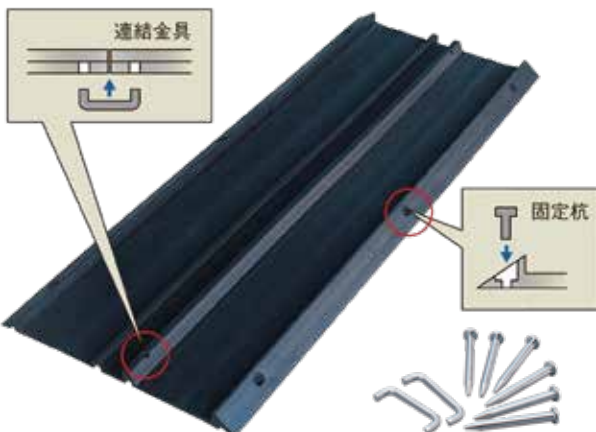

- キャスターゲートの損傷防止に最適です。
- 作業員の負担を軽減できます。
- 車輪軸幅120～340mmのゲートに対応！付属品の固定杭・連結金具でしっかり固定できます。
- 商品裏面に三角の切り込みを入れる事で、地面の不陸・傾斜に対応しやすくなっています。

仕 様

サイズ：440w×900L
重量：6.5kg
付属品：固定杭6本、連結金具2本 1枚



使用例

段差スロープ(敷き鉄板用)




- 様々な敷鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます。
- ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。
- コーナー用との併用により、角部の段差も解消されます。
- 併用時には、カットして長さの調整が可能です。




仕 様
サイズ: 本体155w×1,500L コーナー用255w

ワンスースロープ




- ゴムマットやコンパネなど使用時の段差解消に！9mm～15mmの段差解消に最適です。
- 設置面にもすべり止め加工があり、通過がスムーズに行えます。
- ハサミ・カッター等でカット可能なため、お好みの長さで使用できます。

仕 様
サイズ: 165mm×1,000mm




のりいれ隊(段差解消ゴムスロープ)

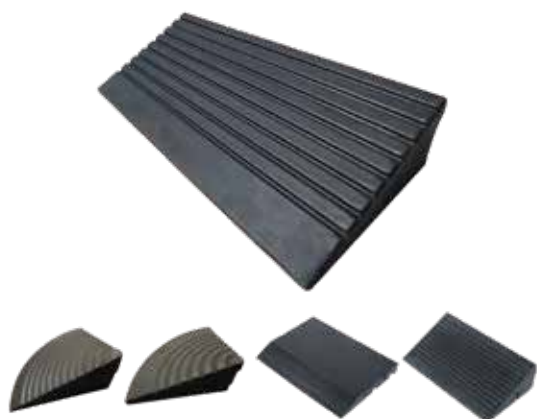

- 10t車の乗り入れが可能です。
- ゴム製で音鳴りが非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。
- 本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定できます。
- 廃タイヤをリサイクルした商品。環境にも配慮しました。
- 50Hと150Hの本体と、コの字連結金具(別売)で、200Hに連結が可能です。

仕 様	
100H本体	95mm×250mm×600mm 8kg 2枚(接続ボルト付)
AR-4084	100Hコーナー用 95mm×250mm×250mm 2kg 2枚(接続ボルト付)
AR-4082	150H本体 145mm×330mm×600mm 17kg 2枚(接続ボルト付)
AR-4385	150Hコーナー用 145mm×330mm×330mm 5kg 2枚(接続ボルト付)
AR-4081	50H本体 50mm×420mm×600mm 12kg 2枚(接続ボルト付)
AR-4083	200H用コの字連結金具 ※1組連結につき2個必要

エココードプロテクター

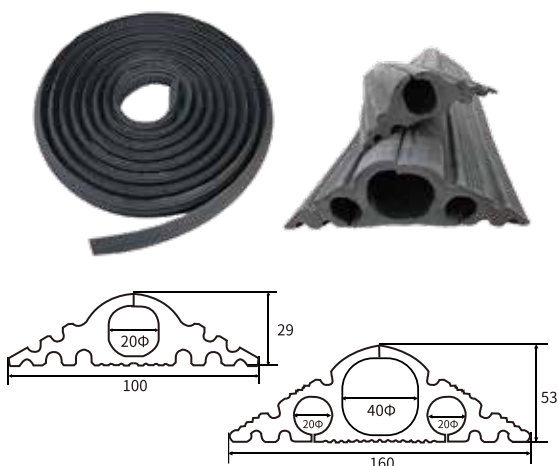

- ゴム製に比べて引裂強度が高く、樹脂製なのでゴム臭・色移りがありません。
- 重量が軽く、扱いやすいです。(ゴム製の約30%軽減) 柔らかい素材で巻き癖が少なく、コードの出し入れが容易にできます。
- プラスチック製のため、再利用が可能です。

仕 様
サイズ: φ20mm / φ20mm(φ20mm×10M巻) φ40mm / φ40mm(φ40mm×4M巻)

パッチンスタンド




- 底部の強力マグネットで敷き鉄板上に簡単設置。
- 振動によるズレを防止します。
- 最大120°の可動域で、様々な角度に対応します。
- ポール自身が360°回転！フックの向きを調整できます。
- 夜間にも強いLEDは、ワンタッチで点灯・消灯！
- 前後可動部の固さは六角ボルトM8対応の工具を使用することで、締緩調整が可能です。

仕 様
サイズ: R ポールφ55mm(台座φ90mm)×840L LED ポールφ55mm(台座φ90mm)×840L ロングポールφ55mm(台座φ90mm)×1,340L

オーエスマット



- リサイクル可能な材料（ポリオレフィン系樹脂）を使用しています。
- 軽量化を実現し、運搬・施工・敷設など、大幅に作業性が向上します。
- さらに、メンテナンスしやすい材質形状となっています。
- 鉄筋と識別しやすいオレンジ色ですので、暗い工事現場でも安全通路が一目でわかります。
- 3次元設計により、滑り防止形状になっています。
- また、メッシュの目の大きさは、安全に作業ができ、なおかつφ50のパイプレーターが通るサイズです。



使用例

仕 様

サイズ：W2000mm×H500mm
重量：4.5kg
材質：ポリオレフィン系樹脂

安全ミラー



- 現場の見通しが悪いところで、ご利用ください。
- 単管パイプに簡単取り付け。

仕 様

鏡面サイズ：φ500mm
材質：アクリル

レスキューボードベンチ(座面取り外し式)



使用例

ロック機構付き



割って座面が外れないようロックが付いており、ベンチ使用時も安心です。

- 熱中症による急病人や負傷者発生などの緊急事態になると担架として活躍する、万一の備えに最適なベンチです。

仕 様

外形サイズ：H380mm×W1780mm×D460mm
(担架時：H81mm×W1780mm×D430mm)
重量：約22.5kg(担架時：約7.5kg)
耐加重：約100kg(担架時)

吹き流し・吹き流し用金具・各種標識

吹き流し



販売品

- 商品口径部にメッシュ加工を施しているため強風の煽りで商品が単管に被さるのを防止。

仕 様

規格：φ300mm×1200L
材質：ポリエステル

吹き流し標識

- 吹き流しの角度と風速の目安をひと目で確認できます。

吹き流しの角度と風速のめやす

仕 様

サイズ：W300mm×H600mm×t1mm厚



横風に注意!!

仕 様

サイズ：W600mm×H450mm×1mm厚
材質：エコユニボード(穴4スミ)

吹き流し用金具



- 単管パイプに差し込むだけのボルトオン装置。貫通式なので単管パイプの好きな位置に取り付けが可能です。

仕 様

規格：φ48.6mm 単管用・100H
材質：スチール

作業中止基準標識

- 悪天候時の作業禁止をひと目で確認できます。

仕 様

サイズ：W300mm×H450mm×1mm厚
材質：エコユニボード(穴4スミ)



消火器



- 従来品より大幅な軽量化を実現しました。
- リサイクル基準を満たした消火器です。

仕 様

高さ：約460mm
薬剤：3.0kg(粉末ABC)
重量：約4.1kg

半缶吸い殻入れ(脚付き)



販売品

- 喫煙所等に設置するスタンド付き吸い殻缶です。
- 上蓋に消火用のカップが付いています。

仕 様

サイズ：W320mm×D280mm×H700
重量：約1.85kg
材質：スチール

吸い殻収集缶



販売品

- たばこの吸い殻の回収に。

仕 様

サイズ：φ225mm×H290mm
材質：スチール(缶・フタ)

消火器設置型 吸い殻入れ(脚付き)



販売品

- 6型・10型の消火器を設置することができます。
- 消火器は付属していません。

仕 様

材質：スチール

くずかご丸形



- 通気性のよいメッシュ仕様。

仕 様

サイズ：φ540mm×φ400mm×H650mm
材質：スチール

消火バケツ



販売品

- 簡易消火用具の水バケツとして利用。

仕 様

サイズ：φ300mm×高さ200mm
容量：8L

クリーンスタンド



- ホーキやチリトリなどの収納に。

仕 様

サイズ：W450mm×D450mm×H740mm
材質：スチール
重量：約7.6kg

消火器キャッチャー



販売品

- クランプを設置し、フックにかけるだけの簡単取り付けです。
- クランプの角度を変える事によって、縦使いと横使いが可能となっています。

仕 様

クランプタイプ 6型・10型に対応 2個
マグネットタイプ 5kgまで 2個

～レンタル商品をご利用の場合は下記の内容をご確認の上ご利用ください～

- **基本料** 商品の入出庫及び検収・整備に掛かる費用です。基本料は、商品の搬入月に請求させていただきます。
- **レンタル日数** 弊社の出庫日より入庫日迄と致します。但し最低のレンタル日数は、10日間と致しますが商品によっては最低1カ月単位や工期単位もありますので、ご注意ください。
- **レンタル料金** 数量×1日当たりのレンタル料金×レンタル日数
- **運賃**(搬入搬出費) 貴社の現場への搬入・搬出の場合は、運賃は往復共に貴社負担となります。
- **作業費**(設置・撤去費) 貴社の現場にて組立及び設置作業を弊社が行う場合は、貴社負担となります。事前にご予約ください。
- **管理のお願い** 借り受けから返却迄の期間は、貴社で責任をもって保安全管理をお願い致します。
- **商品の紛失** 万一、紛失・盗難にあった場合、又は修理不能な破損の場合は、時価販売相当価格として、別途減失価格を申し受けます。
- **商品の修理** 極度の付着物がある場合、又は破損によって修理を要する場合は、破損・汚損の程度に応じて修理費を申し受けます。
- **検収の結果** 滅失又は損失が発生した場合は、原則として商品の引き上げ後に検収して担当者よりご連絡致します。検収に手間取る場合は、後日検収となる場合がありますので予めご了承をお願い致します。
- **燃料費** 規制車・発電機など機械に使用する燃料等の消耗品は貴社の負担となります。

* 本カタログに記載されていない製品につきましても、お気軽にお問い合わせください。

* 既製品ではないオリジナル看板も制作いたします。

有限会社 トータル

〒874-0829 大分県別府市上原町7番33号

TEL 0977-27-5825 FAX 0977-27-5835



 ホームページ



 Instagram